


Описание

4G/2G беспроводной модем с поддержкой Wi-Fi (в зависимости от модели!), который поддерживает LTE/GPRS/EDGE сети.

Функции:

- Подключение одного и более клиентов посредством беспроводного подключения Wi-Fi – режим Wi-Fi.
- Подключение к сети передачи данных посредством интерфейса USB – режим Модема.
- Поддержка карт памяти microSD – режим накопителя.


1 Внешний вид

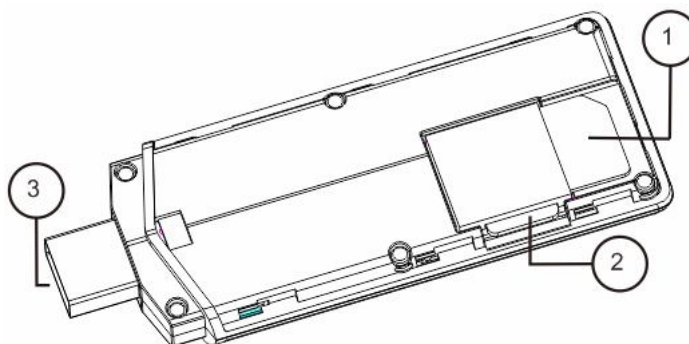

Пункт	Наименование	Индикация	Описание
1	Слот для SIM-карты		Поддержка 4G/2G SIM-карт.
2	Слот карты памяти		Поддержка карт памяти microSD.
3	USB разъем		Используется для подключения к источнику питания или персональному компьютеру.

2 Приступаем к работе.

Установите SIM-карту и карту памяти (Windows) согласно схеме ниже.

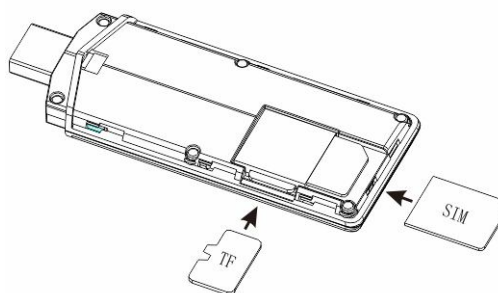

2.1 Работа в режиме модема (информация о поддержке операционных систем указана на упаковке).

Для работы в режиме модема, необходимо установить программное обеспечение, которое будет предложено установить при первом подключении к персональному компьютеру. Во время работы в режиме модема индикатор Wi-Fi не работает.

1. Убедитесь, что SIM-карта установлена верно.
1. Подключите устройство к порту USB компьютера, после чего Вам откроется папка, содержащие установочные файлы программы.

Примечание: Если папка не отобразилась, необходимо открыть “Мой компьютер” и выбрать новый оптический диск.

2. Дважды нажмите на файл установочный файл приложения и следуйте инструкциям при установке программы.

3. После установки и запуска программы, необходимо открыть раздел “Настройки” и выбрать “Режим модема”.
4. Для подключения к сети передачи данных, необходимо нажать кнопку “Подключить” в разделе “Соединение”, после установки соединения устройство готово к работе.

Примечание: при установке карты памяти microSD, при подключении к компьютеру будет автоматически добавлен новый диск.

2.2 Работа в режиме Wi-Fi.

В режиме Wi-Fi, устройство может работать при подключении к источнику питания со стандартным разъемом USB, это может быть, как сетевое или автомобильное зарядное устройство, так и порт USB персонального компьютера.

1. Убедитесь, что SIM-карта установлена верно.
2. Подключите устройство к порту USB компьютера или зарядного устройства.
3. Подключитесь к сети Wi-Fi Вашего устройства:
 - Запустите поиск сетей Wi-Fi на вашем устройстве (смартфон, компьютер и пр.) и выберите сеть Wi-Fi «MOTIV 4G_XXX» или «MOTIV-LTE-XXXX», где “XXX” последние три цифры MAC адреса модема.
 - По умолчанию используется пароль “1234567890”, который можно изменить на странице управления.
4. Для управления настройками устройства необходимо открыть Веб-браузер и ввести в адресную строку адрес “http://192.168.100.1”.

Примечание: По умолчанию используется имя пользователя “admin”, пароль “admin”.

5. Для подключения к сети передачи данных, необходимо нажать кнопку “Подключить”

3 Дополнительная информация

3.1 Страница управления настройками не доступна или отображается с ошибками.

1. Проверить соединение Wi-Fi.
2. Необходимо обновить страницу нажав на клавиатуре сочетание клавиш “Ctrl+F5”.
3. Попробуйте открыть страницу управления в другом интернет-браузере.

3.2 Не устанавливает подключение к сети передачи данных.

1. Проверьте правильность установки SIM-карты.
2. SIM-карта испорчена или не подключены услуги передачи данных.
3. Установлен режим ручного подключения к сети передачи данных.
4. На SIM-карте включена проверка PIN-кода. Для автоматического режима подключения к сети передачи данных необходимо отключить проверку PIN-кода.